

Техническая информация. Версия от 21.04.2020

## Поручень ПВХ ПК «ППЗ»

### Описание продукции:


**Поручень ПВХ ПК «ППЗ»** - это пластиковая накладка на перила, изготовленная из первичного поливинилхлорида (ПВХ, англ. сокр., PVC). Легко гнётся при нагревании, не гигроскопичен, не впитывает влагу, препятствует распространению микробов. Поручни на перила пластиковые защищают руки людей, спускающихся или поднимающихся по лестнице, от возможных повреждений металлическими заусенцами. Поручни придают лестничному пролету законченный вид, они очень практичны, так как легко гнутся и могут быть установлены даже на винтовых лестницах. поручни окрашены в массу и поэтому не требуют подкрашивания или ремонта, что существенно увеличивает срок их службы. Легко очищаются от загрязнений. Выдерживают уличные температуры.

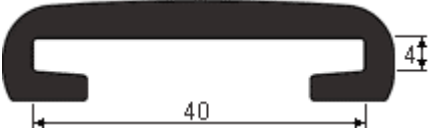

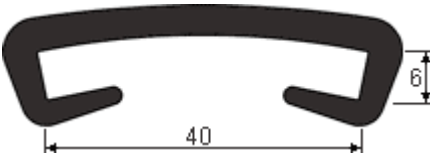
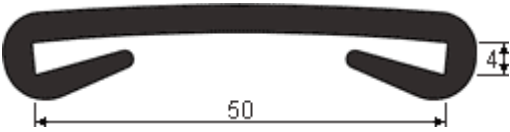
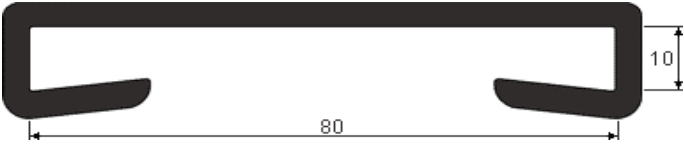


### Область применения:

**Поручни ПВХ ПК «Первый Профильный Завод»** – применяются при отделке перил лестничных пролетов в общественных зданиях и помещениях, таких как подъезды жилых многоэтажных домов, общеобразовательные здания (школы, детские сады, институты, училища, университеты, академии), научно-производственные предприятия, торговые центры, магазины, медицинские учреждения (родильные дома, больницы, поликлиники, медицинские центры, реабилитационные центры, военные госпитали) заводы, фабрики, административные здания, атриумы, производственные предприятия, фармацевтические предприятия. При монтаже поручни на перила устанавливаются без каких-либо приспособлений, так как они достаточно мягкие.

### Область применения:

| Тип поручня  | Установка  |
|--|--|
| <p>1. ПЛ-30х5</p>  | <p>Устанавливается на металлические перила шириной 30 мм и высотой 5 мм.</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>2. ПЛ-40x4</p>     | <p>Устанавливается на металлические перила шириной 40 мм и высотой 4 мм.</p>  |
| <p>3. П-40x4</p>      | <p>Устанавливается на металлические перила шириной 40 мм и высотой 4 мм.</p>  |
| <p>4. ПЛ-40x6</p>     | <p>Устанавливается на металлические перила шириной 40 мм и высотой 6 мм.</p>  |
| <p>5. ПЛ-50x4</p>   | <p>Устанавливается на металлические перила шириной 50 мм и высотой 4 мм.</p>  |
| <p>6. ПЛ-80x10</p>  | <p>Устанавливается на металлические перила шириной 80 мм и высотой 10 мм.</p> |

### Основные физико-технические характеристики:

| Тип             | Ширина, внутренний размер, мм | Высота, внутренний размер, мм | Длина рулона (букта), м | Материал             | Вес, кг/мп |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|------------|
| Поручень ПЛ30x5 | 30                            | 5                             | 21                      | ПВХ первичный мягкий | 0,430      |

|                     |    |    |    |                            |       |
|---------------------|----|----|----|----------------------------|-------|
| Поручень<br>ПЛ40х4  | 40 | 4  | 21 | ПВХ<br>первичный<br>мягкий | 0,410 |
| Поручень<br>П40х4   | 40 | 4  | 21 | ПВХ<br>первичный<br>мягкий | 0,590 |
| Поручень<br>ПЛ40х6  | 40 | 6  | 21 | ПВХ<br>первичный<br>мягкий | 0,540 |
| Поручень<br>ПЛ50х4  | 50 | 4  | 21 | ПВХ<br>первичный<br>мягкий | 0,540 |
| Поручень<br>ПЛ80х10 | 80 | 10 | 21 | ПВХ<br>первичный<br>мягкий | 0,700 |

### Основные цвета RAL (classic):



[RAL 9010](#)



[RAL 7040](#)



[RAL 7038](#)



[RAL 7046](#)



[RAL 7043](#)



[RAL 1013](#)




[RAL 1015](#)



[RAL 8025](#)



[RAL 8012](#)



[RAL 8028](#)



[RAL 1018](#)



[RAL 9004](#)



[RAL 6034](#)



[RAL 6017](#)



[RAL 7009](#)



[RAL 5017](#)



[RAL 3031](#)



[RAL 2009](#)